



ISOLIERKEIL AUS VOLLKUNSTSTOFF

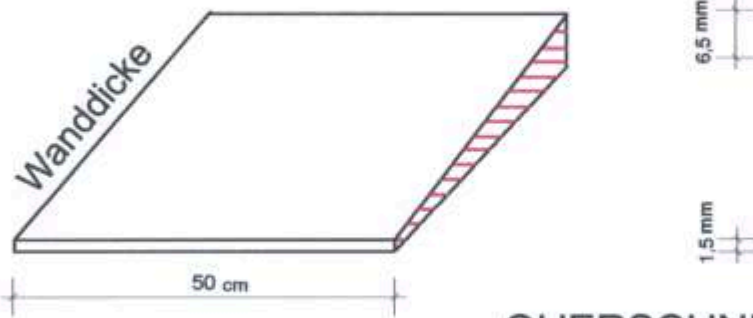


QUERSCHNITT BEI EINBAU

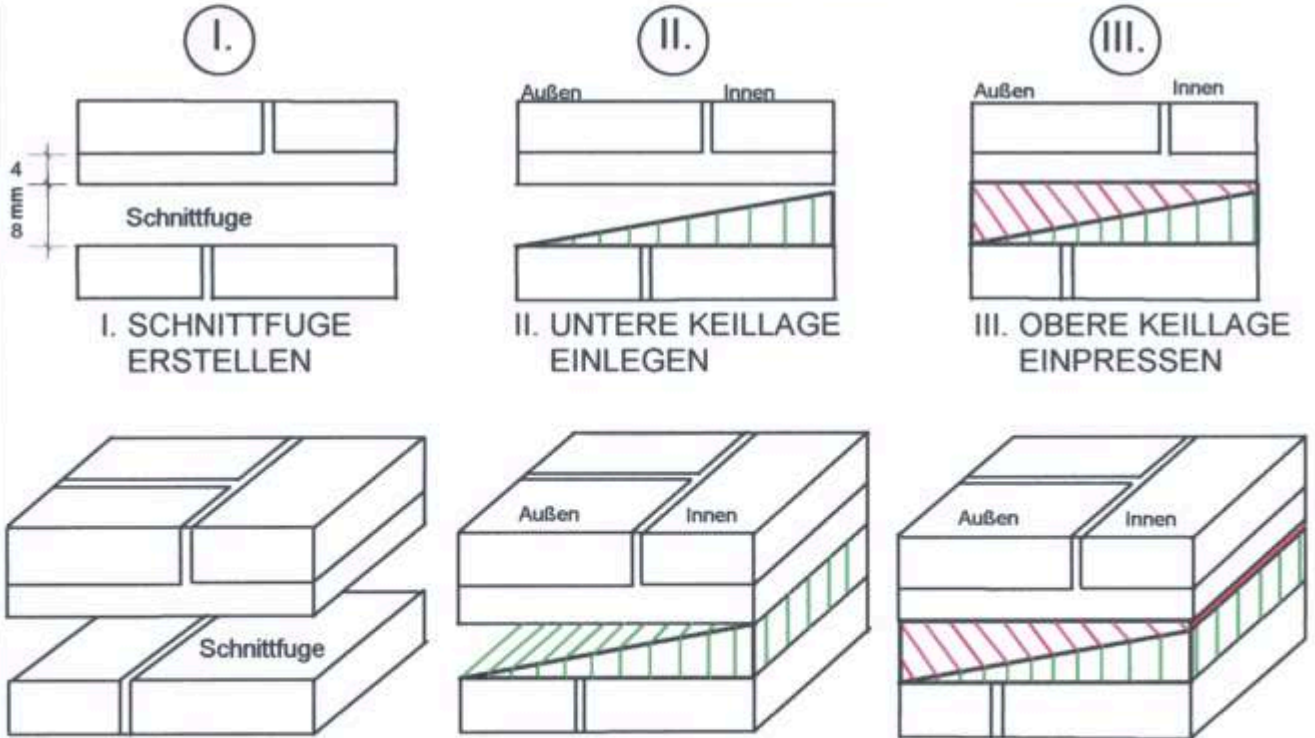

ANSICHT EINBAUSEITIG MIT EINBAUREIHENFOLGE DER ISOLIERKEILE

Horizontalfugenmaße unmaßstäblich

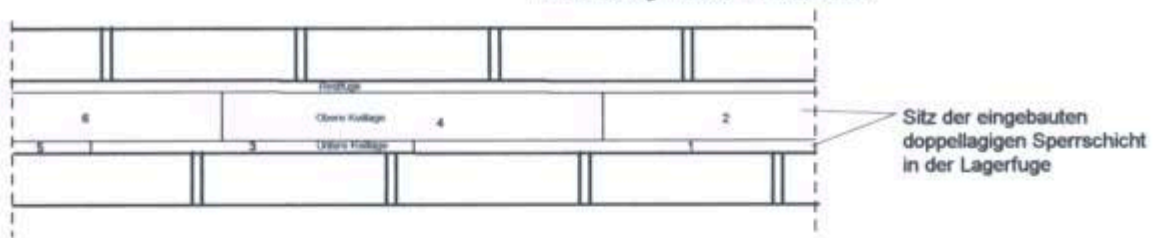

Verwendungsbereich Bauwerkstrockenlegung von Ziegelmauerwerk	Oberfläche bitumenresistent	Garantie 30 Jahre	Maßstab H = 1 : 1 bzw. L und B = 1 : 10	Gewicht ca. 0,5 bis 1 kg je Platte		
			Werkstoff : Vollkunststoff (PPNNT) Druckfestigkeit : 3,5 kN/cm ² , sofortiger Kräfteschluss bei Einbau Schnittfuge = Höhe der Lagerfuge 8 mm			
	Datum	Name	Darstellung			
	Bearb. Jan. 2006	Hr. Pubanz	Isolierkeil als vorgefertigte doppellagige Horizontalsperrschicht zur Mauerwerkstrockenlegung im Sägeverfahren			
	Gepr.					
	Norm	DIN 18195 Teil 4	Zeichnungsnummer	Blatt P1		
	Firma, Zeichnungsdarsteller Architekturbüro Dipl.Ing. Hans-Jörg Otto Eberswalder Str. 24 16775 Löwenberger Land Tel. 033094 50250, Fax 52408					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Erstellt für TB-A Löwenberg	Erstellt den 03.01.2006